
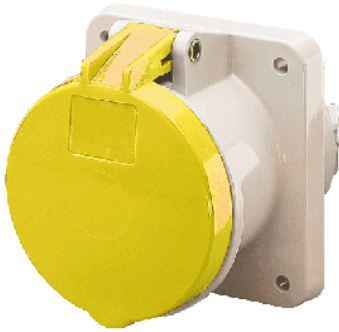


面板式插座 - 货号 1250A

- 带螺钉接线端子
- SoftCONTACT 软接触工艺
- 直插式
- 带辅助触点的插座根据要求


技术信息

电流	63 A
极数	5 p
电压	110V
钟点位置	5 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP 44

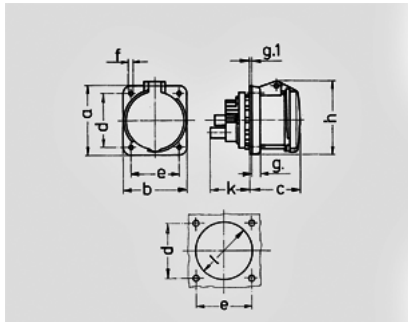

图纸 1 MB 211 尺寸毫米	A	63		
	p	3	4	5
a	107	107	107	107
b	100	100	100	100
c	80	80	80	80
d	85	85	85	85
e	77	77	77	77
f	6	6	6	6
g	12	12	12	12
g,1	2	2	2	2
h	113	113	113	113
k	55	55	55	55
l	88	88	88	88
导线横截面积(平方毫米)	6	6	6	6
从最小至最大	-25	-25	-25	-25