


## 面板式插座 - 货号 1483



- 带螺钉接线端子
- 向内倾斜 20°
- 32A 插座可安装辅助触点

## 技术信息

电流	16 A
极数	5 p
电压	110V
钟点位置	4 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP 67

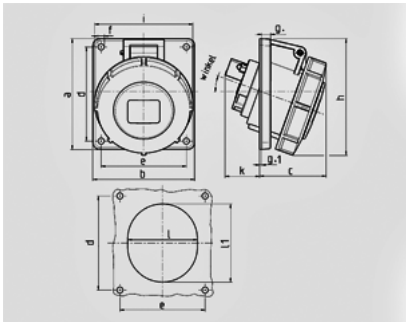

图纸 1 MB 251 尺寸毫米	A			32		
	p	3	4	5	3	4
a	73,5	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92
c	52	60	62	64	64	66
d	60	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	84	100	105	109	109	113
i	78	85	96	103	103	110
k	43	32	32	53	53	45
l	52	55	65	67	67	72
lt	60	63	72	82	82	85
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
导线横截面积(平方毫米)	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大	-4	-4	-4	-10	-10	-10