


**面板式插座 - 货号 1504**

- 带螺钉接线端子
- 向内倾斜 20°
- 32A 插座可安装辅助触点

技术信息	
电流	32 A
极数	4 p
电压	110V
钟点位置	4 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP 67

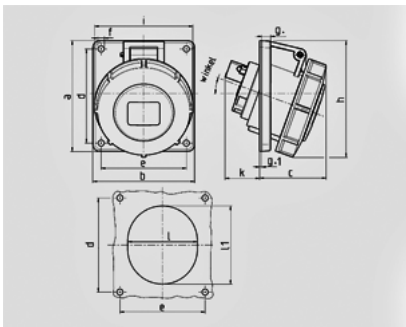

图纸

1 MB 251 尺寸毫米	A p	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a	73,5	100	100	100	100	100	
b	64	92	92	92	92	92	
c	52	60	62	64	64	66	
d	60	85	85	85	85	85	
e	52	77	77	77	77	77	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	8	8	8	8	8	8	
g.1	2	2	2	2	2	2	
h	84	100	105	109	109	113	
i	78	85	96	103	103	110	
k	43	32	32	53	53	45	
l	52	55	65	67	67	72	
ll	60	63	72	82	82	85	
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
导线横截面积(平方毫米)	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
从最小至最大	-4	-4	-4	-10	-10	-10	