


带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座 - 货号 1788



- 免螺钉弹簧端子
- 适用于T接线
- 直插式

技术信息

电流	32 A
极数	3 p
电压	400V
钟点位置	9 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP 44

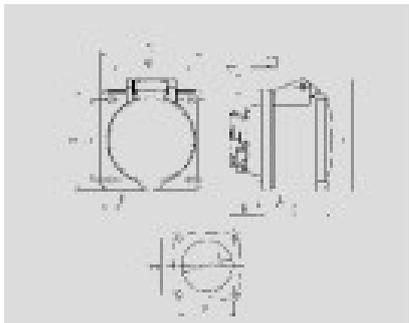

图例	尺寸	16			32		
		ø	4	ø	ø	4	ø
插座深度	ø	75	75	75	75	75	75
尺寸	ø	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	54	64	64	64
	ø	68	68	68	68	68	68
	ø	68	68	68	68	68	68
	F	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	ø	8	8	8	8	8	8
	ø	2	2	2	2	2	2
	ø	75	80	85	89	89	95
	ø		6	9	10	10	11
	ø	22	22	22	28	28	30
	ø	43	52	57	60	60	65
导体横截面积(平方毫米)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
导体外径(毫米)		-4	-4	-4	-6	-6	-6